

# LANCIL AÇO CORTEN



i-Edge



I-EDGE LANCIL EM RÉGUA AÇO CORTEN

Descrição do produto : **Lancil separador de pavimentos**

**Propriedades** Ao contrario dos aços de carbono só sofrem da corrosão inicialmente. O óxido formado pela corrosão inicial forma uma camada protectora com uma textura ultrafina, com poderosa aderência ao metal, não permite o contacto e a entrada do oxigênio e humidade, água, inibindo a evolução da corrosão.

A corrosão não é progressiva e com o tempo praticamente não ocorre.

Tem um aspecto ferroso natural com uma pátina de cor que se adapta a grande variedade de materiais que pode separar.

**Características /Vantagens :**


Sem manutenção

Fixação rápida

Não necessita de fundação

Guia de separação de espessura variável

Aspecto natural do ferro

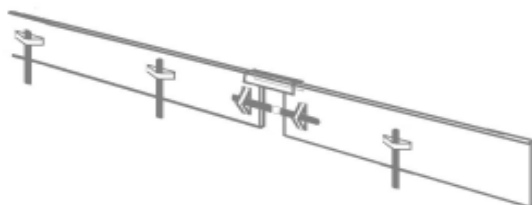

Aço (ASTM)	Bitola (mm)	Resistência ao escoamento (MPa)	Resistência à Tração (MPa)
A 242	Até 19	340	480
	19 - 25	320	460
	38 - 100	290	430
A 588	Até 100	340	480
	100 - 130	320	460
	130 - 200	290	430

(\*)ASTM American Standard Materials Association

#### Medidas Standard em guia de aço

Referência	Aço Corten I Edge	Comp. m	Alt. cm	Esp. mm
C10-3	Aço Corten I Edge	3,00	10	3
C10-6	Aço Corten I Edge	3,00	10	6
C10-8	Aço Corten I Edge	3,00	10	8
C15-3	Aço Corten I Edge	3,00	15	3
C15-6	Aço Corten I Edge	3,00	15	6
C15-8	Aço Corten I Edge	3,00	15	8
C20-3	Aço Corten I Edge	3,00	20	3
C20-6	Aço Corten I Edge	3,00	20	6
C20-8	Aço Corten I Edge	3,00	20	8
C15-10 / C25-10	Aço Corten I Edge	3,00	15-25	10

Outras medidas por encomenda.

ACORUS ENGENHARIA, LDA. Via Eng. Belmiro Mendes de Azevedo, 1120 4475-401 Maia - Portugal Tel +351 22 145 40 04 - 22 947 65 29 | Website: <https://acorus.pt> Aquastone® e Acorus® são marcas registadas propriedade de Acorus Engenharia, Lda. - Copyright © 2008 - 2020. Todos Os Direitos Reservados. Todos os dados constantes dos nossos catálogos ou outros documentos, devem ser considerados meramente informativos, representando valores aproximados normalmente aceites na indústria. O nosso parecer não é vinculativo sobre cada situação relativa à adequabilidade de determinado produto, serviço ou recomendação. A decisão sobre a adequabilidade para o uso em causa deve ser efectuada pelo próprio utilizador.